




HDS 17/20 De Tr1 servicio de 2 lanzas preconfigurado

Remolque HDS 17/20 móvil, autónomo y preconfigurado, con servicio de 2 lanzas y presión de trabajo de 200 bar para la limpieza a alta presión eficiente con agua caliente en tareas de limpieza difíciles.



1 La mayor eficiencia

- Tecnología del quemador acreditada y altamente eficaz.
- Recuperación del calor usando el calor residual del motor.

2 Manejo sencillo

- El uso se realiza cómodamente mediante un selector central.
- Montaje y desmontaje rápido gracias a dos enrolladores de mangueras opcionales en el ámbito de uso.

3 Uso independiente

- Gran depósito de agua de 500 l para trabajos de limpieza de hasta 30 minutos con todo el caudal de agua.
- Con depósito de diésel de 100 l: ideal para trabajos de larga duración.

4 Mantenimiento sencillo

- Software de servicio bien pensado para permitir un diagnóstico de fallos rápido para la asistencia técnica.
- Los componentes de calidad acreditados de Kärcher garantizan una larga vida útil.



HDS 17/20 De Tr1 servicio de 2 lanzas preconfigurado

Características técnicas

Ref. de pedido	0.300-433.0	
Código EAN	4054278602189	
Tipo de accionamiento	Diésel	
Fabricante del motor	Yanmar	
Potencia del motor	kW / PS	19 / 26
Caudal	l/h	900 - 1700
Presión	bar / MPa	60 - 200 / 6 - 20
Consumo diésel a plena carga	kg/h	11,8
Cantidad de usuarios simultáneos	2	
Movilidad	Remolque	
Peso	kg	950

Equipamiento

Pistola de pulverización manual	EASY!Force Advanced	
Manguera de alta presión	m	30
Lanza	mm	1050
Boquilla de alto rendimiento	■	
Servomando	■	
Ajuste de la presión por regulación de la velocidad de giro	■	

■ Incluido en el equipo de serie.

HDS 17/20 DE TR1 SERVICIO DE 2 LANZAS PRECONFI- GURADO

0.300-433.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Caudal			Precio	Descripción	
Pistolas								
EASY!Force Advanced	1	4.118-005.0					Sin esfuerzo, en vez de resultar agotadora: la pistola de alta presión EASY!Force utiliza la fuerza de retroceso del chorro de alta presión y así reduce a cero la fuerza de retención para el usuario.	■
Servocontrol								
Regulador Servo Control	2	4.118-009.0	1100 l/h				Regulación directa de la presión y el caudal de agua en la pistola pulverizadora.	■
Acoplamiento rápido								
Conector de acción rápida	3	2.115-000.0					Para cambiar rápidamente entre diferentes lanzas pulverizadoras / accesorios. Se ajusta perfectamente a los sistemas de pulverizado de Kärcher, adecuado para la conexión de pistola y lanza pulverizadora. Con rosca interior M 22 x 1,5.	□
Acoplamiento macho	4	2.115-001.0					Acoplamiento macho de acero inoxidable templado para conector de acción rápida 2.115-000. Con rosca exterior M 22 x 1,5.	□

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HDS 17/20 DE TR1 SERVICIO DE 2 LANZAS PRECONFI- GURADO 0.300-433.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Tamaño de la boquilla			Precio	Descripción	
Boquilla power, ángulo de proyección 25°								
Boquilla de alto rendimiento	1	2.113-016.0	90				Boquilla de chorro en abanico para un elevado rendimiento de superficie y para la eliminación de suciedad particularmente resistente.	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	2.113-071.0	32					<input type="checkbox"/>
Boquilla power, ángulo de proyección 15°								
Boquilla de alto rendimiento	3	2.113-050.0	75				Chorro de alta presión en abanico para la eliminación de suciedad particularmente resistente	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HDS 17/20 DE TR1 SERVICIO DE 2 LANZAS PRECONFI- GURADO

0.300-433.0

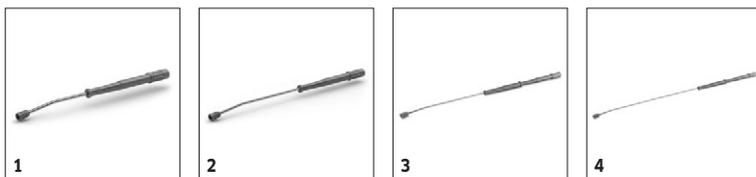

		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Longitud		Precio	Descripción	
Lanzas giratorias								
Lanza pulverizadora	1	4.112-006.0	300 bar	840 mm			Lanza pulverizadora de 850 mm de longitud	<input type="checkbox"/>
	2	4.112-000.0	300 bar	1050 mm			Lanza pulverizadora de 1050 mm de longitud	<input type="checkbox"/>
	3	4.112-018.0	300 bar	1550 mm			Lanza pulverizadora de 1550 mm de longitud	<input type="checkbox"/>
	4	4.112-021.0	300 bar	2050 mm			Lanza pulverizadora de 2050 mm de longitud	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HDS 17/20 DE TR1 SERVICIO DE 2 LANZAS PRECONFI- GURADO

0.300-433.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla		Precio	Descripción	
Boquilla rotativa, grande								
Boquilla turbo	1	4.114-030.0	300 bar	70			Boquilla turbo: Chorro concentrado rotativo, potencia de limpieza 10 veces superior. Larga vida útil gracias a la boquilla y cojinete de soporte, de cerámica máx. 300 bar/30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>
	2	4.114-043.0	300 bar	90			Boquilla turbo, chorro concentrado rotativo, rendimiento de limpieza 10 veces mayor. Máxima vida útil gracias a la boquilla y al anillo de cerámica. Máx. 300 bar / 30 MPa, 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HDS 17/20 DE TR1 SERVICIO DE 2 LANZAS PRECONFI- GURADO

0.300-433.0

KÄRCHER




		Ref. de pedido	Diámetro nominal	Máx. presión de trabajo	Longitud	Precio	Descripción	
Estándar con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión	1	6.110-045.0	DN 10	220 bar	40 m		Manguera de alta presión de 40 m de longitud con sistema EASY!Lock (en ambos extremos) para un enroscado manual con ahorro de tiempo. Diámetro nominal (DN) 10, presión de trabajo de hasta 220 bares.	<input type="checkbox"/>
	2	6.110-060.0	DN 12	210 bar	40 m		Con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock y para un amplio espacio de trabajo gracias a los 40 m de longitud: manguera de alta presión (DN 12) con acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos. Apta para presiones de trabajo de hasta 250 bares.	<input type="checkbox"/>
Longlife 400 con acoplamiento en ambos lados								
Manguera de alta presión Longlife	3	6.110-038.0	DN 8	400 bar	10 m		Manguera de alta presión (DN 8) de 10 m de longitud de larga vida útil con refuerzo de acero doble, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos y ANTI!Twist. Apta para una presión de 400 bares.	<input type="checkbox"/>
	4	6.110-027.0	DN 8	400 bar	20 m		Manguera de alta presión con ANTI!Twist, acoplamientos de rosca manual EASY!Lock y refuerzo de acero doble. Longitud 20 m, diámetro nominal DN 8, acoplamiento de rosca manual EASY!Lock en ambos extremos.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HDS 17/20 DE TR1 SERVICIO DE 2 LANZAS PRECONFI- GURADO

0.300-433.0

KÄRCHER

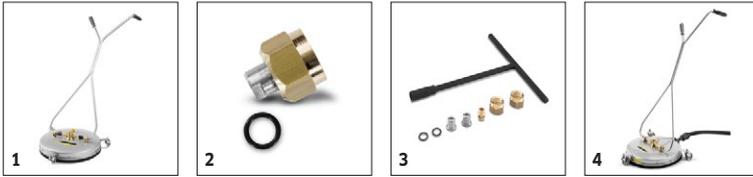

		Ref. de pedido	Caudal	Tamaño de la boquilla	Diámetro		Precio	Descripción	
Limpiadora de superficies FR 50 Me									
Limpiadora de superficies FR 50 Me	1	2.111-023.0			500 mm			Gracias a su ancho útil de 500 mm, la FR 50 es perfecta para la limpieza de grandes superficies. Resistente al agua caliente, carcasa de acero inoxidable, alojamiento cerámico doble, cómoda asa de empuje, rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y dosificación integrada del detergente a baja presión. El kit de boquillas específico debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 1800 l/h / 80 °C.	<input type="checkbox"/>
Kits de boquillas específicos para FR									
Kit de boquillas para FR	2	2.640-781.0	1300 - 1800 l/h					Kit de boquillas específico, boquilla de alto rendimiento de Kärcher para la limpiadora de superficies	<input type="checkbox"/>
Kits de boquillas específicos para FRV									
Kit de boquillas para FRV	3	2.643-769.0		100				Kit de boquillas específico de Kärcher boquillas de alto rendimiento y boquilla impulsora para el FRV 30 y FRV 50.	<input type="checkbox"/>
Limpiadora de superficies FRV 50 Me									
Limpiadora de superficies FRV 50 Me	4	2.111-024.0						Limpieza de superficies con aspiración automática del agua sucia para superficies especialmente grandes; esto es lo que significa la FRV 50 Me. Limpieza con agua caliente de hasta 85 °C. La FRV 50 Me dispone de una manguera de aspiración de 10 m resistente a temperaturas elevadas hecha de poliuretano. Los rodillos de dirección que no dejan marcas en el suelo y el doble alojamiento cerámico son otras características de calidad. El kit de boquillas específico para el equipo debe pedirse por separado. Máx. 250 bar / 2000 l/h / 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HDS 17/20 DE TR1 SERVICIO DE 2 LANZAS PRECONFI- GURADO 0.300-433.0

KÄRCHER



1



2

			Ref. de pedido					Precio	Descripción	
Acoplamiento giratorio										
Acoplamiento giratorio	1	4.111-021.0							Evita eficazmente las torsiones de las mangueras de alta presión. Conexión Easy!Lock, con protector del asa	<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock										
Adaptador prolongación de manguera 9 TR	2	4.111-037.0							Adaptador 9 para conexión de la manguera nueva con la manguera nueva	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

HDS 17/20 DE TR1 SERVICIO DE 2 LANZAS PRECONFI- GURADO

0.300-433.0

KÄRCHER



		Ref. de pedido	Máx. presión de trabajo	Tamaño de la boquilla	Diámetro		Precio	Descripción
Limpieza de bidones y depósitos								
Juego de montaje aspirador de fango	1	2.641-798.0						Para la conexión a la manguera de alta presión de las limpiadoras de alta presión de Kärcher: potente aspirador de lodo para la conversión de limpiadoras de alta presión en bombas de suciedad.

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.