


SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR

Con sensor de nivel y filtro previo integrado: la bomba sumergible de agua sucia SP 22.000 Dirt Level Sensor consigue bombear hasta 22 000 l/h en trabajos de desagüe exigentes con aguas residuales.



Ref. de pedido

1.645-851.0

- Vida útil extremadamente larga gracias al retén frontal cerámico
- Definición gradual de la altura de conexión mediante el sensor de nivel
- Filtro previo de acero inoxidable integrado


Características técnicas

Código EAN		4054278952031
Máx. potencia del motor	W	750
Caudal máx.	l/h	< 22000
Temperatura de transporte	°C	máx. 35
Altura de impulsión	m	8
Presión	bar	máx. 0,8
Tamaño de las partículas de suciedad	mm	máx. 30
Profundidad de inmersión	m	máx. 7
Tiempo de marcha en inercia	s	15
Agua restante mín., manual	mm	35
Nivel del agua restante	mm	35
Rosca de empalme		G1 1/2
lado de presión de la rosca de empalme		Rosca interior G1/2
Cable de conexión	m	10
Tensión	V	230 - 240
Frecuencia	Hz	50
Peso sin accesorios	kg	6,7
Peso con embalaje incluido	kg	7,7
Dimensiones (la. × an. × al.)	mm	238 × 293 × 354

Equipamiento

Asa de transporte cómoda	■
Elemento conector de mangueras	1", 1 1/4", 1 1/2"
Conector sencillo de mangueras gracias a Quick Connect	■
Ajuste de servicio manual y automático	Interruptor en la bomba
Level Sensor: definición sin niveles de la altura de conexión	■
Filtro previo de acero inoxidable integrado	■
En el servicio automático (auto), la bomba se conecta y desconecta automáticamente según el nivel de agua	■
En el servicio manual la bomba funciona permanentemente hasta alcanzar el nivel mínimo de agua restante	■
Cierre de anillo deslizante de cerámica	■
Carcasa de acero inoxidable	■

■ incluido en el equipo de serie.

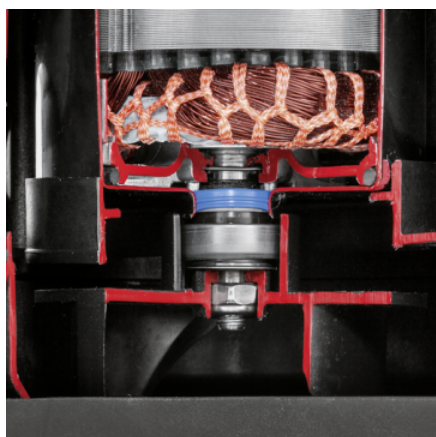


Cierre de anillo deslizante de cerámica

- Para una vida útil extralarga.



Level Sensor


- Para la definición gradual del momento de conexión y desconexión de las bombas.

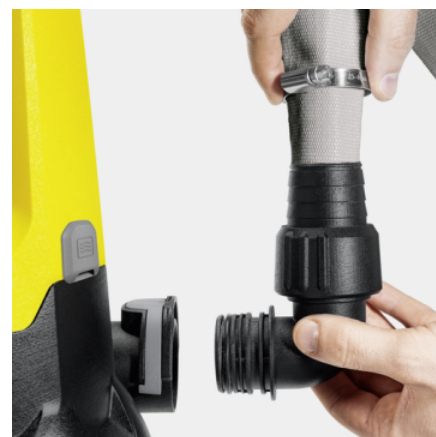

Quick Connect

- Empalme de conexión para la conexión rápida y sencilla de mangueras de 1, 1,25 y 1,5 pulgadas.

ACCESORIOS PARA SP 22.000 DIRT LEVEL SENSOR 1.645-851.0

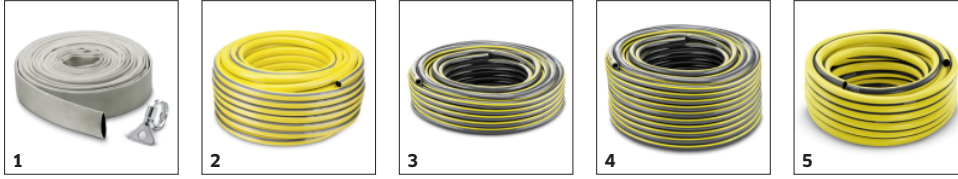

		Ref. de pedido	Descripción	
OTROS ACCESORIOS				
Manguera de evacuación 10m	1	2.997-100.0	Kit de mangueras que no ocupa espacio con manguera de evacuación tejida flexible, incl. abrazadera para mangueras de acero inoxidable para conectar a las bombas sumergibles. Ideal como manguera de bombeo para el desagüe en caso de inundaciones.	<input type="checkbox"/>
MANGUERAS				
Manguera PrimoFlex® 1" 1 m	2	2.645-247.0	Manguera de riego de gran calidad PrimoFlex® de 1" disponible como material por metros para el ajuste individual de la longitud (máx. 50m). Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 25 m	3	2.645-322.0	Manejable, de larga vida útil y resistente a la intemperie: la manguera de riego Performance Plus 3/4" con una longitud de 25 m garantiza un caudal permanente de agua, gracias a su flexibilidad, resistencia a torsiones y robustez.	<input type="checkbox"/>
Manguera Performance Plus 3/4" de 50 m	4	2.645-323.0	Especialmente robusta, muy resistente a torsiones y sin riesgo para la salud: la manguera de riego Performance Plus 3/4" de 50 m de largo. Hecha de tejido multicapa de alta calidad, para un caudal permanente de agua.	<input type="checkbox"/>
Manguera PrimoFlex® 3/4" - 25 m	5	2.645-142.0	Manguera de riego de calidad PrimoFlex® (3/4"). 25 m de largo. Con recubrimiento tejido resistente a la presión. Sin materiales perjudiciales para la salud. Presión de estallido: 24 bares. Gran resistencia térmica, entre 0 y +40 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional. ○ Detergente.